


Celosías móviles (con abertura regulable)

Fabricadas en plancha de fierro galvanizada, fierro negro pintado o aluminio con cuadro estructural en perfil tipo C.. El accionamiento es manual y permite fijar las aletas en diferentes posiciones de abertura. Normalmente son utilizadas en áreas geográficas con condiciones atmosféricas críticas o en situaciones donde es necesario controlar la cantidad de aire que pasa por ellas (control de caudales).

En los proyectos debe ser considerado que este tipo de celosías no pueden ser instaladas en los lugares donde se desplazan las puertas de corredera ya que ellas sobresalen de la pared en su cara interna.

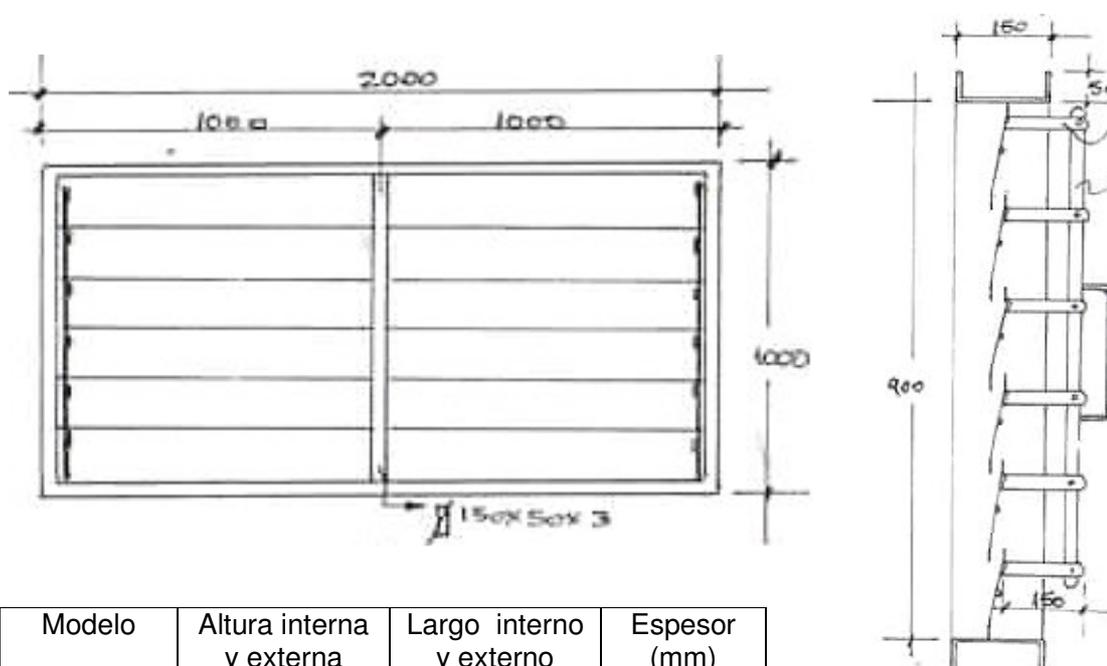

Modelo	Altura interna y externa (mm)	Largo interno y externo (mm)	Espesor (mm)
FCR -1	600-700	900-1000	150
FCR -2	900-1000	900-1000	150
FCR -3	900-1000	1900-2000	150
FCR -4	1200-1300	1900-2000	150

NOTAS:

Espesor estándar de las aletas 1,2 mm.

Consulte para otras medidas y espesores especiales.

Especificar material deseado y revestimiento (pintura) si necesario.

Natuvent E.I.R.L.

Av. 11 de Septiembre 2214, Of.77, Providencia, Santiago - Chile.

Teléfonos: (56-2) 222-4373; 333-4081; Fax: 231-6930; E-mail: natuvent@natuvent.cl